

DE



Rail Adapter für CT-WirelessPTT MIL

kompatibel mit M-LOK®

Produktanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise.....	4
2	Montage	5
2.1	Benötigtes Werkzeug	5
2.2	Vorbereitung der Halter	5
2.3	Montieren der Halter	6
3	Zubehör.....	9





GEFAHR

Dieses Bauteil ist ausschließlich zur Verwendung durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal an den freigegebenen Waffensystemen bestimmt.

Vor Beginn sämtlicher Arbeiten ist die Waffe vollständig zu entladen, das Magazin zu entfernen und die Munitionsfreiheit von Patronenlager und Zuführung zu überprüfen. Die Waffe ist gegen unbeabsichtigte Schussabgabe zu sichern. Am Montageplatz darf sich keine Munition befinden.

Das Bauteil darf ausschließlich gemäß dieser Anleitung und nur mit den vorgegebenen Werkzeugen, Befestigungselementen und Drehmomenten montiert werden. Veränderungen am Bauteil, an Befestigungselementen oder an der Waffe sind unzulässig, sofern keine schriftliche Herstellerfreigabe vorliegt.

Nach der Montage sind korrekte Lage, fester Sitz und Freigängigkeit zu prüfen. Die weitere Funktionsprüfung erfolgt ausschließlich nach den geltenden technischen und dienstlichen Vorschriften für das betreffende Waffensystem. Bei Beschädigung, unklarem Montagezustand oder Funktionsabweichungen darf das System nicht verwendet werden.

Dieses Dokument enthält vertrauliche und urheberrechtlich geschützte Informationen der CEOTRONICS AG. Es ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch berechtigte Nutzer der herein beschriebenen Produkte vorgesehen.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der CEOTRONICS AG darf dieses Dokument weder vollständig noch auszugsweise vervielfältigt, veröffentlicht, weitergegeben, übersetzt, bearbeitet oder Dritten zugänglich gemacht werden. Dies gilt unabhängig von der Form der Übermittlung oder Speicherung, insbesondere für elektronische, digitale, fotografische und mechanische Verfahren.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Daten, Beschreibungen und Abbildungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. CEOTRONICS AG behält sich vor, Änderungen an Produkten und Dokumentationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Trotz sorgfältiger Erstellung wird keine Gewähr für die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der Angaben übernommen, soweit gesetzlich zulässig.

Bei unbefugtem Erhalt oder Zugriff auf dieses Dokument ist die CEOTRONICS AG unverzüglich zu informieren. Das Dokument darf nicht weiterverwendet, weitergegeben oder vervielfältigt werden.

Abbildungen ähnlich.

2 Montage

2.1 Benötigtes Werkzeug

1/8 Zoll Innensechskantschlüssel





7 mm Mausschlüssel, optional



2.2 Vorbereitung der Halter

Montieren Sie die T-Nut Mutter einschl. Schraube an den M-Lock Haltern. Die Schienen können je nach Ausführung unterschiedliche Materialstärke haben. Wählen Sie deshalb die passende Länge der Schraube. Die Schraube muss lang genug sein um alle Gewindegänge der T-Nut Mutter zu nutzen, aber nicht so lang, dass sie nach dem Festschrauben den Lauf berührt.

Das erste Aufschrauben kann aufgrund der Nylon-Gewindesicherung auf den Schrauben etwas schwergängig sein. Sollte das Aufschrauben zu schwer gehen, können Sie den optionalen Mausschlüssel zu Hilfe nehmen.

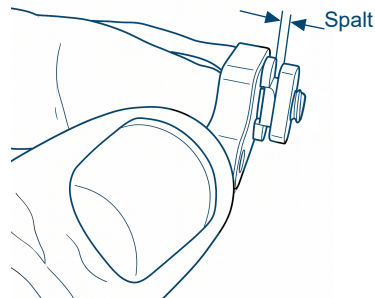


Achten Sie darauf, dass zwischen Halter und T-Nut Mutter ein Spalt bleibt um die Montage auf der Schiene zu gewährleisten.


2.3 Montieren der Halter

Führen Sie die T-Nut Mutter des ersten Halters in den Schlitz der Schiene. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Mutter wie im Bild.

Drücken Sie den Halter in Richtung des Pfeils gegen das Ende des Schlitzes und ziehen Sie die Schraube mit dem 1/8" Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn handfest (ca. 4 Nm) an.

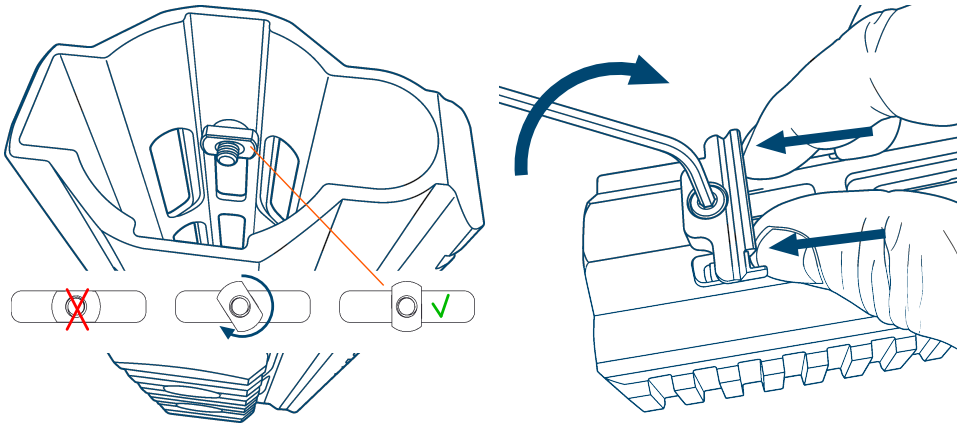




Setzen Sie die CT-WirelessPTT mit der Nut in die Schiene des ersten Halters.

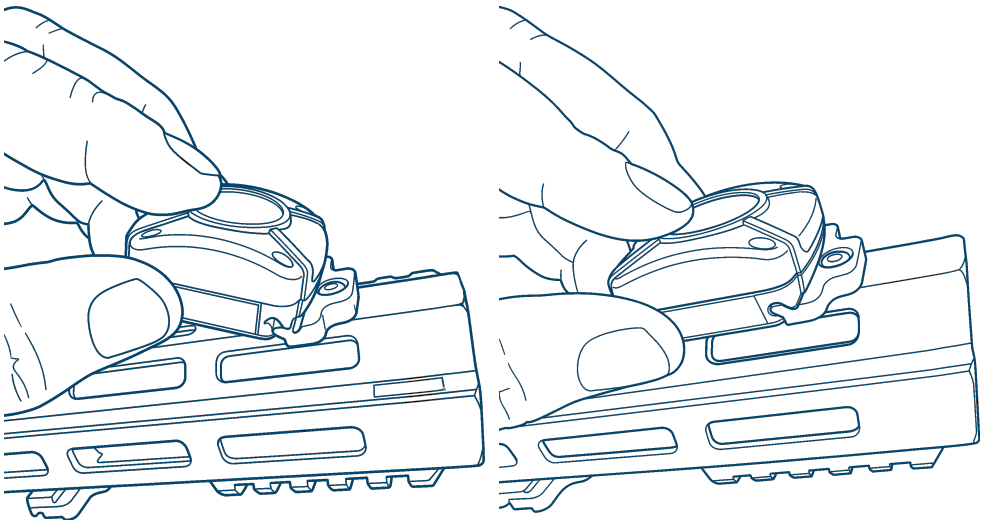



Befestigen Sie den zweiten Halter im zweiten Schlitz der Schiene, und schieben ihn so gegen die CT-WirelessPTT, dass die Schiene des Halters in die Nut der CT-WirelessPTT rutscht.

Drücken Sie dann den zweiten Halter fest gegen die CT-WirelessPTT und ziehen die Innensechskantschraube an.



Prüfen Sie nach dem Festziehen ob die CT-WirelessPTT zwischen den beiden Haltern fest sitzt. Sollte ein zu großes Spiel spürbar sein, lösen Sie die Schraube noch einmal und befestigen Sie den Halter erneut.

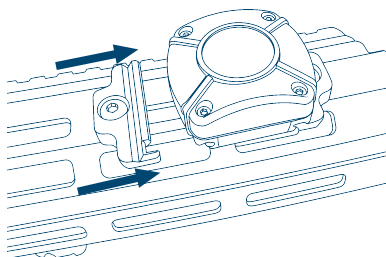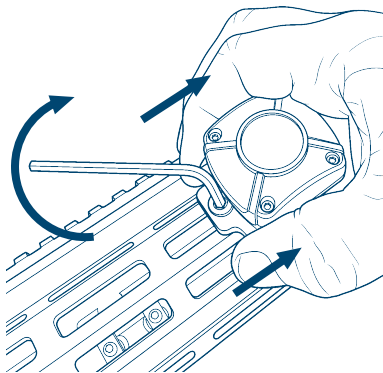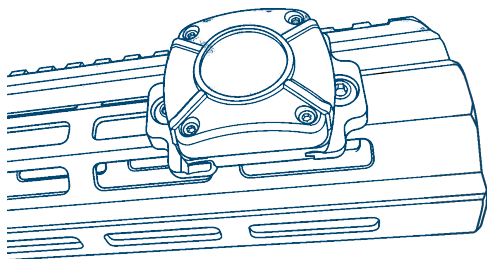

Sollten Sie eine zweite CT-WirelessPTT montieren wollen, befestigen Sie den dritten Halter im dritten Schlitz der Schiene. Setzen Sie dann den vierten Halter auf die zweite CT-WirelessPTT und befestigen Sie den Halter mit CT-WirelessPTT an der Schiene.

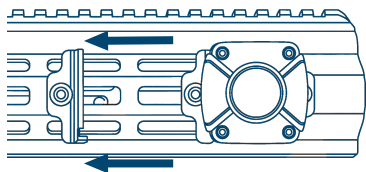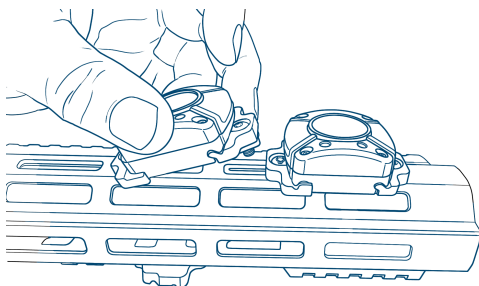

Drücken Sie den Halter von der ersten CT-WirelessPTT weg um genügend Platz zum Montieren zu haben. Beim Festziehen gehen Sie wie bei der ersten CT-WirelessPTT vor.

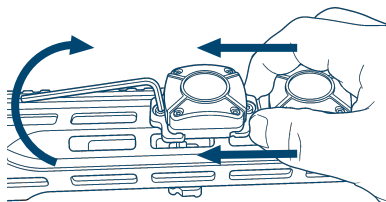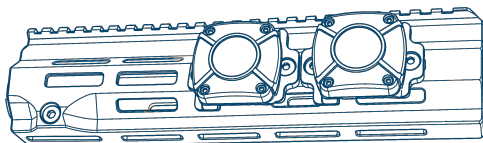

3 Zubehör

Produkt	Versorgungsnummer	Teilekennzeichen
2 x Rail Adapter WL-PTT MIL kompatibel mit M-LOK®		4008106
Befestigungssatz für Rail Adapter WL-PTT MIL komp. mit M-LOK® (4 x Schraube, 2 x Mutter)		4008107

Notizen

Notizen



CEOTRONICS AG

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel: +49 6074 8751-0

Fax: +49 6074 8751-676-265

E-Mail verkauf@ceotronics.com